

Obejma mostkowa typ SPIRO 9 mm

W4




Jest to obejma przeznaczona najczęściej do systemów wentylacji, gdzie wykorzystywane są węże wykonane z tworzyw sztucznych (np. poliuretan, polietylen, poliester) wzmocnionych stalową bądź plastikową spiralą. Obejma ta znajduje zastosowanie do montażu węży wentylacyjnych: P1; P2; P3 i P7. Jest wyposażona w mostek (pojedynczy lub podwójny), którego zadaniem jest ominięcie stalowej spirali osłaniającej ściankę węża. Ten typ rozwiązania zapewnia szczelność połączenia.

Opaski typu SPIRO występują w dwóch wersjach: prawoskrętnych (P) oraz lewoskrętnych (L).

Zaletą opaski jest możliwość powtórnego zastosowania.

P - prawoskrętna L - lewoskrętna

MATERIAŁ	Zamek/taśma: Stal nierdzewna AISI304 Mostek: stal nierdzewna AISI304 Śruba: stal ocynkowana
MONTAŻOWY MOMENT DOKRĘCANIA (RPM)	540 ±5

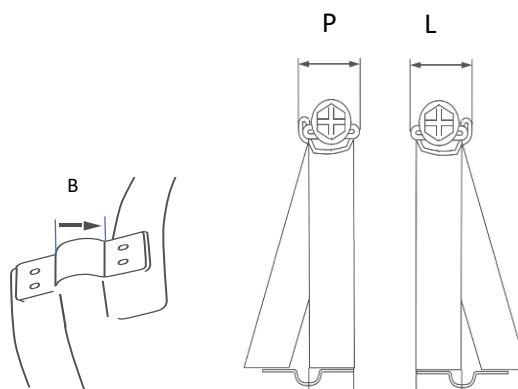

Wykonanie	Nr katalogowy	Nazwa	Średnica Ø	Taśma [mm]	Mostek szer. B	Max Ciśnienie [Bar]	Opakowanie
W4	PRO-W4025040L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	25-40	9	7	35	100
W4	PRO-W4025040P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	25-40	9	7	35	100
W4	PRO-W4030045L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	30-45	9	7	35	100
W4	PRO-W4030045P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	30-45	9	7	35	100
W4	PRO-W4032050L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	32-50	9	7	35	100
W4	PRO-W4032050P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	32-50	9	7	35	100
W4	PRO-W4040060L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	40-60	9	7	30	100
W4	PRO-W4040060P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	40-60	9	7	30	100
W4	PRO-W4050070L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	50-70	9	7	25	100
W4	PRO-W4050070P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	50-70	9	7	25	100
W4	PRO-W4060080L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	60-80	9	7	20	100
W4	PRO-W4060080P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	60-80	9	7	20	100
W4	PRO-W4070090L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	70-90	9	7	17	50
W4	PRO-W4070090P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	70-90	9	7	17	50
W4	PRO-W4080100L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	80-100	9	7	14	50
W4	PRO-W4080100P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	80-100	9	7	14	50
W4	PRO-W4090110L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	90-110	9	7	12	50
W4	PRO-W4090110P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	90-110	9	7	12	50
W4	PRO-W4100120L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	100-120	9	7	10	50
W4	PRO-W4100120P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	100-120	9	7	10	50

*opaski z mostkiem są wykonywane dla konkretnych średnic przewodów

*opaski z mostkiem **nie nadają się do przewodów metalowych**

* wykonujemy również mostki o szer. 3 mm

Wykonanie	Nr katalogowy	Nazwa	Średnica Ø	Taśma [mm]	Mostek szer. B	Max Ciśnienie [Bar]	Opakowanie
W4	PRO-W4110130L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	110-130	9	7	35	25
W4	PRO-W4110130P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	110-130	9	7	35	25
W4	PRO-W4120140L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	120-140	9	7	35	25
W4	PRO-W4120140P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	120-140	9	7	35	25
W4	PRO-W4130150L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	130-150	9	7	35	25
W4	PRO-W4130150P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	130-150	9	7	35	25
W4	PRO-W4140160L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	140-160	9	7	30	25
W4	PRO-W4140160P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	140-160	9	7	30	25
W4	PRO-W4150170L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	150-170	9	7	25	25
W4	PRO-W4150170P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	150-170	9	7	25	25
W4	PRO-W4160180L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	160-180	9	7	20	25
W4	PRO-W4160180P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	160-180	9	7	20	25
W4	PRO-W4170190L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	170-190	9	7	17	25
W4	PRO-W4170190P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	170-190	9	7	17	25
W4	PRO-W4180200L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	180-200	9	7	14	25
W4	PRO-W4180200P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	180-200	9	7	14	25
W4	PRO-W4190210L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	190-210	9	7	12	25
W4	PRO-W4190210P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	190-210	9	7	12	25
W4	PRO-W4200220L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	200-220	9	7	10	25
W4	PRO-W4200220P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	200-220	9	7	10	25
W4	PRO-W4210230L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	210-230	9	7	35	25
W4	PRO-W4210230P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	210-230	9	7	35	25
W4	PRO-W4220240L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	220-240	9	7	35	25
W4	PRO-W4220240P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	220-240	9	7	35	25
W4	PRO-W4230250L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	230-250	9	7	35	25
W4	PRO-W4230250P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	230-250	9	7	35	10
W4	PRO-W4240260L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	240-260	9	7	30	10
W4	PRO-W4240260P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	240-260	9	7	30	10
W4	PRO-W4250270L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	250-270	9	7	25	10
W4	PRO-W4250270P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	250-270	9	7	25	10
W4	PRO-W4260280L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	260-280	9	7	20	10
W4	PRO-W4260280P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	260-280	9	7	20	10
W4	PRO-W4270290L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	270-290	9	7	17	10
W4	PRO-W4270290P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	270-290	9	7	17	10
W4	PRO-W4280300L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	280-300	9	7	14	10
W4	PRO-W4280300P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	280-300	9	7	14	10
W4	PRO-W4290310L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	290-310	9	7	12	10
W4	PRO-W4290310P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	290-310	9	7	12	10
W4	PRO-W4300320L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	300-320	9	7	10	25
W4	PRO-W4300320P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	300-320	9	7	10	25
W4	PRO-W4310330L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	310-330	9	7	10	25
W4	PRO-W4310330P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	310-330	9	7	10	25
W4	PRO-W4320340L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	320-340	9	7	10	25
W4	PRO-W4320340P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	320-340	9	7	10	25
W4	PRO-W4330350L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	330-350	9	7	10	25
W4	PRO-W4330350P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	330-350	9	7	10	25
W4	PRO-W4340360L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	340-360	9	7	10	25
W4	PRO-W4340360P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	340-360	9	7	10	25

*opaski z mostkiem są wykonywane dla konkretnych średnic przewodów

*opaski z mostkiem **nie nadają się do przewodów metalowych**

* wykonujemy również mostki o szer. 3 mm

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.



Obejma mostkowa typ SPIRO 12 mm



Jest to obejma przeznaczona najczęściej do systemów wentylacji, gdzie wykorzystywane są węże wykonane z tworzyw sztucznych (np. poliuretan, polietylen, poliester) wzmocnionych stalową bądź plastikową spiralą. Obejma ta znajduje zastosowanie do montażu węży wentylacyjnych: P1; P2; P3 i P7. Jest wyposażona w mostek (pojedynczy lub podwójny), którego zadaniem jest ominięcie stalowej spirali osłaniającej ściankę węża. Ten typ rozwiązania zapewnia szczelność połączenia. Opaski typu SPIRO występują w dwóch wersjach: prawoskrętnych (P) oraz lewoskrętnych (L). Zaletą opaski jest możliwość powtórnego zastosowania.

P - prawoskrętna L - lewoskrętna

MATERIAŁ	Zamek/taśma: Stal nierdzewna AISI304 Mostek: stal nierdzewna AISI304 Śruba: stal ocynkowana
MONTAŻOWY MOMENT DOKRĘCANIA (RPM)	540 ±5

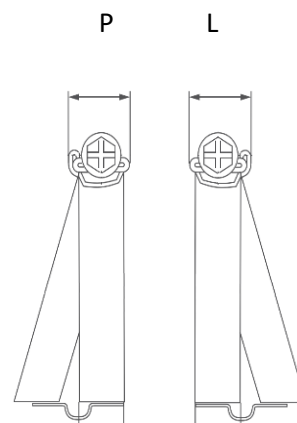

Wykonanie	Nr katalogowy	Nazwa	Średnica Ø	Taśma [mm]	Mostek szer. B	Max Ciśnienie [Bar]	Opakowanie
W4	PRO-W402504012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	25-40	12	7	35	100
W4	PRO-W402504012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	25-40	12	7	35	100
W4	PRO-W403004512L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	30-45	12	7	35	100
W4	PRO-W403004512P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	30-45	12	7	35	100
W4	PRO-W403205012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	32-50	12	7	35	100
W4	PRO-W403205012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	32-50	12	7	35	100
W4	PRO-W404006012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	40-60	12	7	30	100
W4	PRO-W404006012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	40-60	12	7	30	100
W4	PRO-W405007012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	50-70	12	7	25	100
W4	PRO-W405007012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	50-70	12	7	25	100
W4	PRO-W406008012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	60-80	12	7	20	100
W4	PRO-W406008012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	60-80	12	7	20	100
W4	PRO-W407009012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	70-90	12	7	17	50
W4	PRO-W407009012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	70-90	12	7	17	50
W4	PRO-W408010012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	80-100	12	7	14	50
W4	PRO-W408010012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	80-100	12	7	14	50
W4	PRO-W409011012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	90-110	12	7	12	50
W4	PRO-W409011012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	90-110	12	7	12	50
W4	PRO-W410012012L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	100-120	12	7	10	50
W4	PRO-W410012012P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	100-120	12	7	10	50

*opaski z mostkiem są wykonywane dla konkretnych średnic przewodów

*opaski z mostkiem **nie nadają się do przewodów metalowych**

* wykonujemy również mostki o szer. 3 mm

Wykonanie	Nr katalogowy	Nazwa	Średnica Ø	Taśma [mm]	Mostek szer. B	Max Ciśnienie [Bar]	Opakowanie
W4	PRO-W4110130L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	110-130	12	7	35	25
W4	PRO-W4110130P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	110-130	12	7	35	25
W4	PRO-W4120140L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	120-140	12	7	35	25
W4	PRO-W4120140P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	120-140	12	7	35	25
W4	PRO-W4130150L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	130-150	12	7	35	25
W4	PRO-W4130150P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	130-150	12	7	35	25
W4	PRO-W4140160L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	140-160	12	7	30	25
W4	PRO-W4140160P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	140-160	12	7	30	25
W4	PRO-W4150170L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	150-170	12	7	25	25
W4	PRO-W4150170P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	150-170	12	7	25	25
W4	PRO-W4160180L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	160-180	12	7	20	25
W4	PRO-W4160180P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	160-180	12	7	20	25
W4	PRO-W4170190L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	170-190	12	7	17	25
W4	PRO-W4170190P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	170-190	12	7	17	25
W4	PRO-W4180200L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	180-200	12	7	14	25
W4	PRO-W4180200P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	180-200	12	7	14	25
W4	PRO-W4190210L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	190-210	12	7	12	25
W4	PRO-W4190210P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	190-210	12	7	12	25
W4	PRO-W4200220L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	200-220	12	7	10	25
W4	PRO-W4200220P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	200-220	12	7	10	25
W4	PRO-W4210230L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	210-230	12	7	35	25
W4	PRO-W4210230P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	210-230	12	7	35	25
W4	PRO-W4220240L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	220-240	12	7	35	25
W4	PRO-W4220240P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	220-240	12	7	35	25
W4	PRO-W4230250L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	230-250	12	7	35	25
W4	PRO-W4230250P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	230-250	12	7	35	10
W4	PRO-W4240260L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	240-260	12	7	30	10
W4	PRO-W4240260P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	240-260	12	7	30	10
W4	PRO-W4250270L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	250-270	12	7	25	10
W4	PRO-W4250270P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	250-270	12	7	25	10
W4	PRO-W4260280L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	260-280	12	7	20	10
W4	PRO-W4260280P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	260-280	12	7	20	10
W4	PRO-W4270290L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	270-290	12	7	17	10
W4	PRO-W4270290P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	270-290	12	7	17	10
W4	PRO-W4280300L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	280-300	12	7	14	10
W4	PRO-W4280300P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	280-300	12	7	14	10
W4	PRO-W4290310L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	290-310	12	7	12	10
W4	PRO-W4290310P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	290-310	12	7	12	10
W4	PRO-W4300320L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	300-320	12	7	10	25
W4	PRO-W4300320P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	300-320	12	7	10	25
W4	PRO-W4310330L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	310-330	12	7	10	25
W4	PRO-W4310330P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	310-330	12	7	10	25
W4	PRO-W4320340L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	320-340	12	7	10	25
W4	PRO-W4320340P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	320-340	12	7	10	25
W4	PRO-W4330350L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	330-350	12	7	10	25
W4	PRO-W4330350P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	330-350	12	7	10	25
W4	PRO-W4340360L	Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna	340-360	12	7	10	25
W4	PRO-W4340360P	Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna	340-360	12	7	10	25

*opaski z mostkiem są wykonywane dla konkretnych średnic przewodów

*opaski z mostkiem **nie nadają się do przewodów metalowych**

* wykonujemy również mostki o szer. 3 mm

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych