

## Obejma mostkowa typ SPIRO 9 mm




Jest to obejma przeznaczona najczęściej do systemów wentylacji, gdzie wykorzystywane są węże wykonane z tworzyw sztucznych (np. poliuretan, polietylen, poliester) wzmocnionych stalową bądź plastikową spiralą. Obejma ta znajduje zastosowanie do montażu węży wentylacyjnych: P1; P2; P3 i P7. Jest wyposażona w mostek (pojedynczy lub podwójny), którego zadaniem jest ominięcie stalowej spirali osłaniającej ściankę węża. Ten typ rozwiązania zapewnia szczelność połączenia. Opaski typu SPIRO występują w dwóch wersjach: prawoskrętnych (P) oraz lewoskrętnych (L).

Zaletą opaski jest możliwość powtórnego zastosowania.

P - prawoskrętna L - lewoskrętna

|                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>                                      | Zamek/taśma:<br>Stal nierdzewna AISI201<br>Mostek: stal nierdzewna AISI304<br>Śruba: stal ocynkowana |
| <b>MONTAŻOWY<br/>MOMENT<br/>DOKRĘCANIA<br/>(RPM)</b> | 540 ±5                                                                                               |

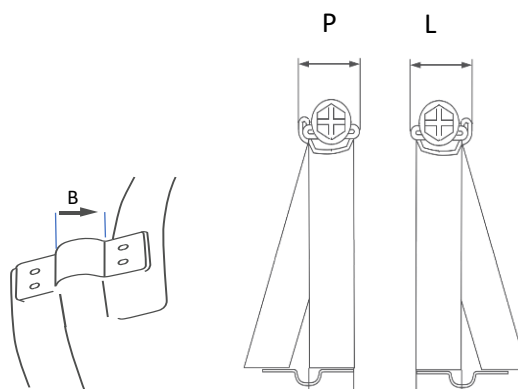

| Wykonanie | Nr katalogowy | Nazwa                               | Średnica Ø | Taśma [mm] | Mostek szer. B | Max Ciśnienie [Bar] | Opakowanie |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------|
| W2        | PRO-W2025040L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 25-40      | 9          | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W2025040P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 25-40      | 9          | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W2030045L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 30-45      | 9          | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W2030045P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 30-45      | 9          | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W2032050L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 32-50      | 9          | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W2032050P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 32-50      | 9          | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W2040060L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 40-60      | 9          | 7              | 30                  | 100        |
| W2        | PRO-W2040060P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 40-60      | 9          | 7              | 30                  | 100        |
| W2        | PRO-W2050070L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 50-70      | 9          | 7              | 25                  | 100        |
| W2        | PRO-W2050070P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 50-70      | 9          | 7              | 25                  | 100        |
| W2        | PRO-W2060080L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 60-80      | 9          | 7              | 20                  | 100        |
| W2        | PRO-W2060080P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 60-80      | 9          | 7              | 20                  | 100        |
| W2        | PRO-W2070090L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 70-90      | 9          | 7              | 17                  | 50         |
| W2        | PRO-W2070090P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 70-90      | 9          | 7              | 17                  | 50         |
| W2        | PRO-W2080100L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 80-100     | 9          | 7              | 14                  | 50         |
| W2        | PRO-W2080100P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 80-100     | 9          | 7              | 14                  | 50         |
| W2        | PRO-W2090110L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 90-110     | 9          | 7              | 12                  | 50         |
| W2        | PRO-W2090110P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 90-110     | 9          | 7              | 12                  | 50         |
| W2        | PRO-W2100120L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 100-120    | 9          | 7              | 10                  | 50         |
| W2        | PRO-W2100120P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 100-120    | 9          | 7              | 10                  | 50         |

\*opaski z mostkiem są wykonywane dla konkretnych średnic przewodów

\*opaski z mostkiem **nie nadają się do przewodów metalowych**

\* wykonujemy również mostki o szer. 3 mm

<https://sklep.mirimipex.pl/>

| Wykonanie | Nr katalogowy | Nazwa                               | Średnica Ø | Taśma [mm] | Mostek szer. B | Max Ciśnienie [Bar] | Opakowanie |
|-----------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------|
| W2        | PRO-W2110130L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 110-130    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2110130P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 110-130    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2120140L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 120-140    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2120140P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 120-140    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2130150L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 130-150    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2130150P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 130-150    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2140160L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 140-160    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2140160P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 140-160    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2150170L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 150-170    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2150170P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 150-170    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2160180L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 160-180    | 9          | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W2160180P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 160-180    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2170190L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 170-190    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2170190P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 170-190    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2180200L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 180-200    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2180200P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 180-200    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2190210L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 190-210    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2190210P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 190-210    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2200220L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 200-220    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2200220P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 200-220    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2210230L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 210-230    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2210230P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 210-230    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2220240L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 220-240    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2220240P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 220-240    | 9          | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W2230250L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 230-250    | 9          | 7              | 0,5                 | 25         |
| W2        | PRO-W2230250P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 230-250    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2240260L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 240-260    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2240260P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 240-260    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2250270L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 250-270    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2250270P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 250-270    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2260280L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 260-280    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2260280P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 260-280    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2270290L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 270-290    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2270290P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 270-290    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2280300L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 280-300    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2280300P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 280-300    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2290310L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 290-310    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W2290310P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 290-310    | 9          | 7              | 0,5                 | 10         |

\*opaski z mostkiem są wykonywane dla konkretnych średnic przewodów

\*opaski z mostkiem **nie nadają się do przewodów metalowych**

\* wykonujemy również mostki o szer. 3 mm

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.

## Obejma mostkowa typ SPIRO 12 mm





W2

Jest to obejma przeznaczona najczęściej do systemów wentylacji, gdzie wykorzystywane są węże wykonane z tworzyw sztucznych (np. poliuretan, polietylen, poliester) wzmocnionych stalową bądź plastikową spiralą. Obejma ta znajduje zastosowanie do montażu węży wentylacyjnych: P1; P2; P3 i P7. Jest wyposażona w mostek (pojedynczy lub podwójny), którego zadaniem jest ominięcie stalowej spirali osłaniającej ściankę węża. Ten typ rozwiązania zapewnia szczelność połączenia. Opaski typu SPIRO występują w dwóch wersjach: prawoskrętnych (P) oraz lewoskrętnych (L).

Zaletą opaski jest możliwość powtórnego zastosowania.

P - prawoskrętna L - Lewoskrętna

|                                                      |                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MATERIAŁ</b>                                      | Zamek/taśma:<br>Stal nierdzewna AISI201<br>Mostek: stal nierdzewna AISI304<br>Śruba: stal ocynkowana |
| <b>MONTAŻOWY<br/>MOMENT<br/>DOKRĘCANIA<br/>(RPM)</b> | 540 ±5                                                                                               |

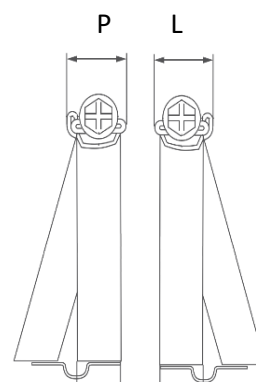

| Wykonanie | Nr katalogowy   | Nazwa                               | Średnica Ø | Taśma [mm] | Mostek szer. B | Max Ciśnienie [Bar] | Opakowanie |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------|
| W2        | PRO-W202504012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 25-40      | 12         | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W202504012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 25-40      | 12         | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W203004512L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 30-45      | 12         | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W203004512P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 30-45      | 12         | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W203205012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 32-50      | 12         | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W203205012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 32-50      | 12         | 7              | 35                  | 100        |
| W2        | PRO-W204006012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 40-60      | 12         | 7              | 30                  | 100        |
| W2        | PRO-W204006012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 40-60      | 12         | 7              | 30                  | 100        |
| W2        | PRO-W205007012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 50-70      | 12         | 7              | 25                  | 100        |
| W2        | PRO-W205007012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 50-70      | 12         | 7              | 25                  | 100        |
| W2        | PRO-W206008012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 60-80      | 12         | 7              | 20                  | 100        |
| W2        | PRO-W206008012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 60-80      | 12         | 7              | 20                  | 100        |
| W2        | PRO-W207009012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 70-90      | 12         | 7              | 17                  | 50         |
| W2        | PRO-W207009012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 70-90      | 12         | 7              | 17                  | 50         |
| W2        | PRO-W208010012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 80-100     | 12         | 7              | 14                  | 50         |
| W2        | PRO-W208010012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 80-100     | 12         | 7              | 14                  | 50         |
| W2        | PRO-W209011012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 90-110     | 12         | 7              | 12                  | 50         |
| W2        | PRO-W209011012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 90-110     | 12         | 7              | 12                  | 50         |
| W2        | PRO-W210012012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 100-120    | 12         | 7              | 10                  | 50         |
| W2        | PRO-W210012012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 100-120    | 12         | 7              | 10                  | 50         |

| Wykonanie | Nr katalogowy   | Nazwa                               | Średnica Ø | Taśma [mm] | Mostek szer. B | Max Ciśnienie [Bar] | Opakowanie |
|-----------|-----------------|-------------------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------|
| W2        | PRO-W211013012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 110-130    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W211013012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 110-130    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W212014012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 120-140    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W212014012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 120-140    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W213015012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 130-150    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W213015012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 130-150    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W214016012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 140-160    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W214016012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 140-160    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W215017012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 150-170    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W215017012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 150-170    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W216018012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 160-180    | 12         | 7              | 1,6                 | 25         |
| W2        | PRO-W216018012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 160-180    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W217019012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 170-190    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W217019012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 170-190    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W218020012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 180-200    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W218020012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 180-200    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W219021012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 190-210    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W219021012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 190-210    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W220022012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 200-220    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W220022012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 200-220    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W221023012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 210-230    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W221023012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 210-230    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W222024012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 220-240    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W222024012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 220-240    | 12         | 7              | 1                   | 25         |
| W2        | PRO-W223025012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 230-250    | 12         | 7              | 0,5                 | 25         |
| W2        | PRO-W223025012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 230-250    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W224026012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 240-260    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W224026012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 240-260    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W225027012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 250-270    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W225027012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 250-270    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W226028012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 260-280    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W226028012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 260-280    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W227029012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 270-290    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W227029012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 270-290    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W228030012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 280-300    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W228030012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 280-300    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W229031012L | Obejma ślimakowa Spiro lewoskrętna  | 290-310    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |
| W2        | PRO-W229031012P | Obejma ślimakowa Spiro prawoskrętna | 290-310    | 12         | 7              | 0,5                 | 10         |

\*opaski z mostkiem są wykonywane dla konkretnych średnic przewodów

\*opaski z mostkiem **nie nadają się do przewodów metalowych**

\* wykonujemy również mostki o szer. 3 mm

Zastrzegamy możliwość zmian danych technicznych.